





## Dados para a elaboração do orçamento e custo Mensal

Execução de estacas R\$ 900 000,00

Começa no mês 01 e termina no mês 02.

Colocação de armadura: 960 ton e custo de R\$ 4 572,00/ton

Começa no mês 04 e termina no mês 07.

Colocação e retirada de fôrmas: 500 m<sup>2</sup> e custo de R\$ 71,90/m<sup>2</sup>

Colocação

Começa no mês 02 e termina no mês 03.

Retirada


Começa no mês 08 e termina no mês 08.

Execução de concretagem: 2 400 M<sup>3</sup> e custo de R\$ 650,40/m<sup>3</sup>

Começa no mês 06 e termina no mês 08.

## Cobertura

- Alumínio
- aço galvanizado
- cimento amianto
- translúcida

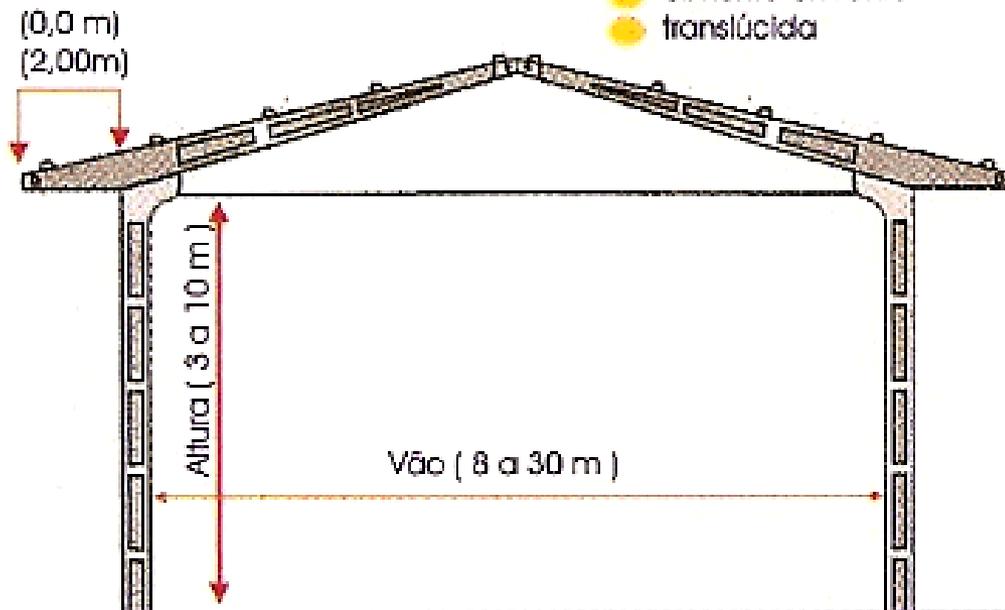

**GALPÃO SIMPLES**

Cronograma Galpão					1	2	3	4	5	6
1.Fundação										
1.1 Bloco										
a) Escavação e Reaterro										
b)Forn. e Concretagem										
2.Estrutura										
2.1 Colunas										
c) Forn. e colocação										
2.2 Cobertura										
d) Forn. e colocação										
e) Pintura										
Total										

Cronograma Orçamento Galpão	Um	Quant	Custo	Custo	1	2	3	4	5	6
		idade	Unitário	Total/Verba						
1.Fundação										
1.1 Bloco										
a) Escavação e Reaterro	VB			5.000,00						
b)Forn. e Concretagem	M3	100	700,00	70.000,00						
2.Estrutura										
2.1 Colunas										
c) Forn. e colocação	UM	60	500,00	30.000,00						
2.2 Cobertura										
d) Forn. e colocação	VB			15.000,00						
e) Pintura	VB			15.000,00						
Total				135.000,00						

Cronograma Orçamento Custo Mensal Galpão					1	2	3	4	5	6
Um	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total/Verba							
1.Fundação										
1.1 Bloco										
a) Escavação e Reaterro	VB		5.000,00	5,00						
b)Forn. e Concretagem	M3	100	700,00	70.000,00	35,00	35,00				
2.Estrutura										
2.1 Colunas										
c) Forn. e colocação	UM	60	500,00	30.000,00		10,00	10,00	10,00		
2.2 Cobertura										
d) Forn. e colocação	VB		15.000,00				7,50	7,50		
e) Pintura	VB		15.000,00							15,00
Total				135.000,00						
Total em Milhares de Reais				135,00	40,00	45,00	10,00	17,50	7,50	15,00